


図 面 略 歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△			
△			

主 仕 様

型 式	DL-L15
使用 場所	簡易防雨型
光 源	LED
定格 光束	1800Lm
光源色[色温度]	昼白色 [5000K]
平均演色評価数	Ra83
定格 電圧	AC100V
周 波 数	50/60Hz
入力電圧範囲	AC90~110V
定格 電流	0.16A
定格消費電力	14.9W
固有エネルギー消費効率	120.8Lm/W
照度	オゾンフod無し
	1m 下:150/横155Lx
	2m 下:40/横40Lx
	3m 下:20/横20Lx
	4m 下:10/横10Lx
	5m 下:8/横8Lx
口金サイズ	E26
球 寿 命	40000時間
使用環境温度	-10~40℃
質 量	610g

注1) 当器具のLED素子交換はできません。  
 注2) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。  
 注3) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。  
 注4) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。  
 表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。  
 注5) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。  
 注6) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

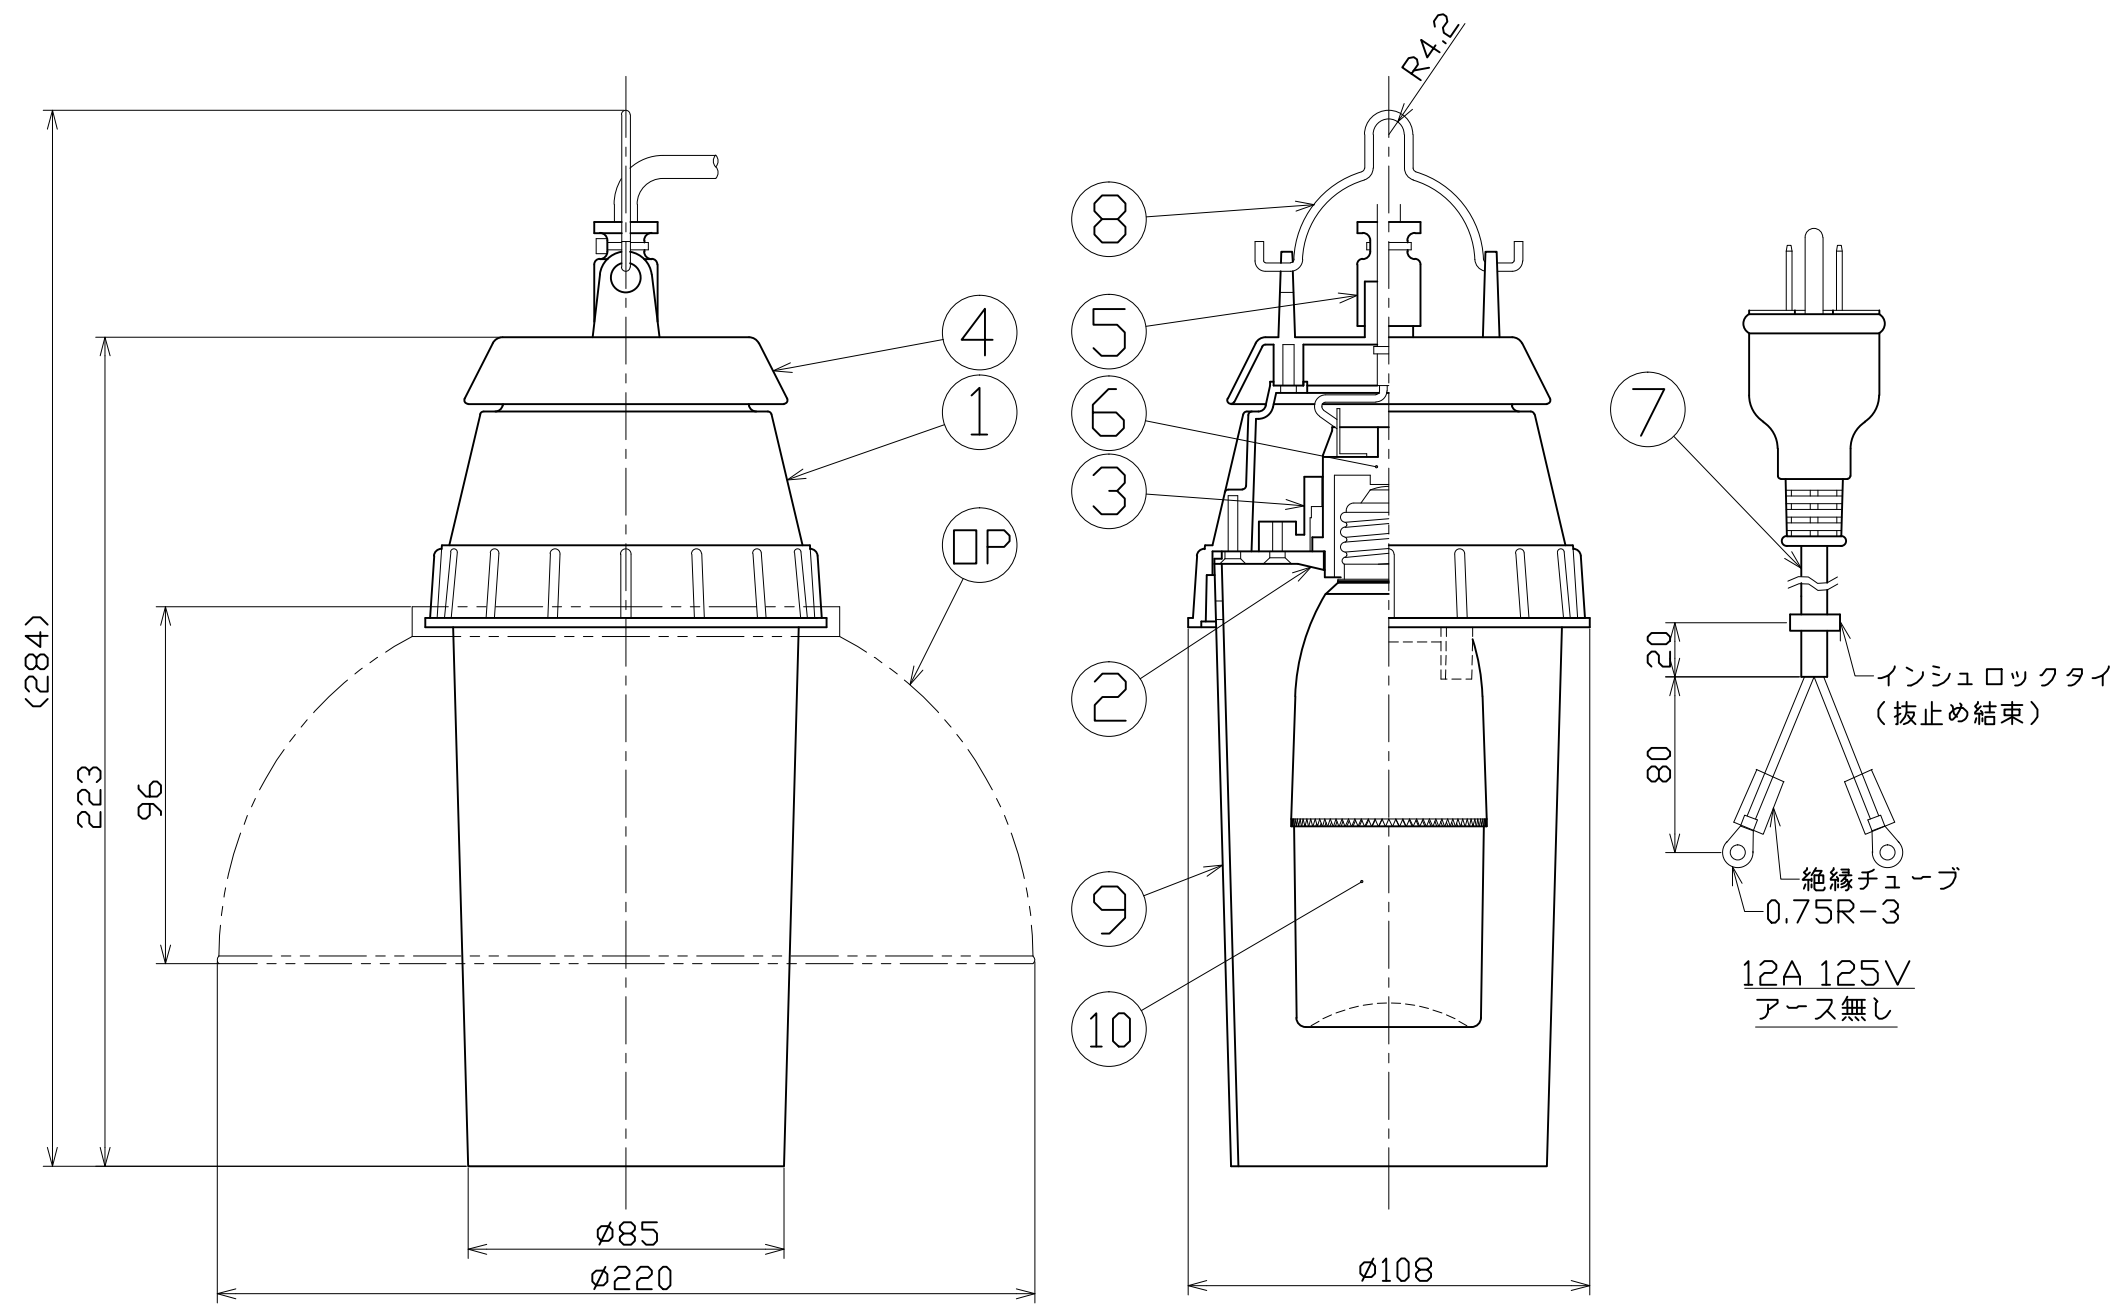

OP	フード	PC	DL-H 脱着式	1	9032
10	LEDフロスト電球	PC	LFC-15W-50K	1	13115
9	ランプカバー	PC	透明 L=220	1	53441
8	吊り金具	SW	メッキ処理	1	-
7	ポッキンプラグ付き電線	PVC	VCTF0.75sqx2cx1.5m	1	-
6	E26ソケット		FCL-32共用	1	54325
5	防水カバー	合成ゴム		1	-
4	トップカバー	PC	黄色	1	-
3	ソケットホルダー	PC	透明	1	-
2	ソケットオサエ	PC	-	1	-
1	ソケットハウジング	PC	黄色	1	-
No.	部品名	材質	備考	数	コード

				コード	9551
COMPONENTS	品名	LEDダウンライト15W	APPD	CHCK	DESIGN
	MODEL	DL-L15	承認	検図	設計
MATERIAL	別記	REMARKS	別記		I
	材質	備考			
3AD	ANGLE	SCALE	1/2	作成日	2022.01.12
	第三角法	尺度			
NICHIDO IND.CO.LTD			出図コード	DL-L15	
日動工業株式会社			ZK-A3X		