
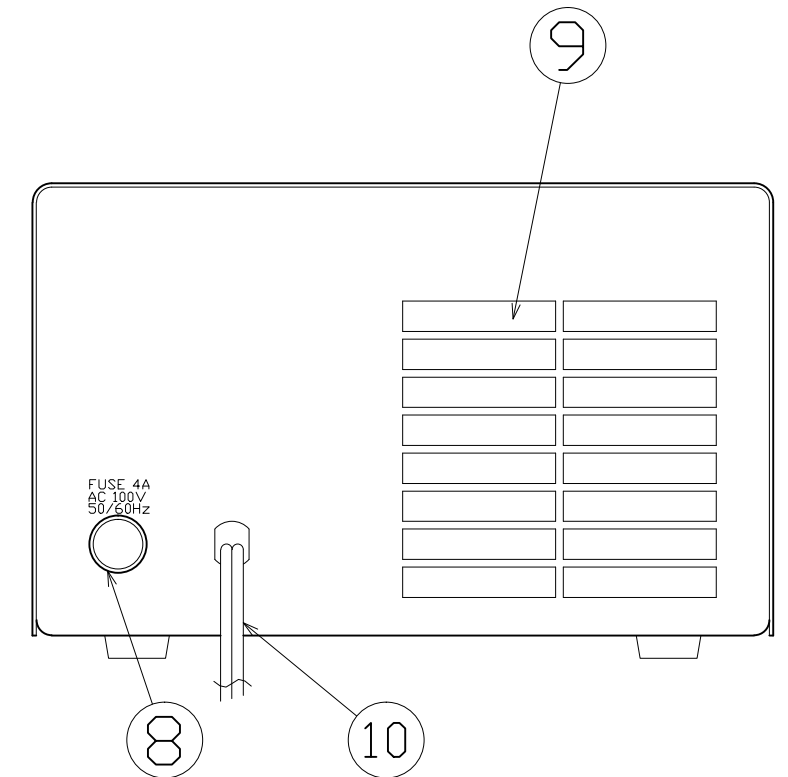
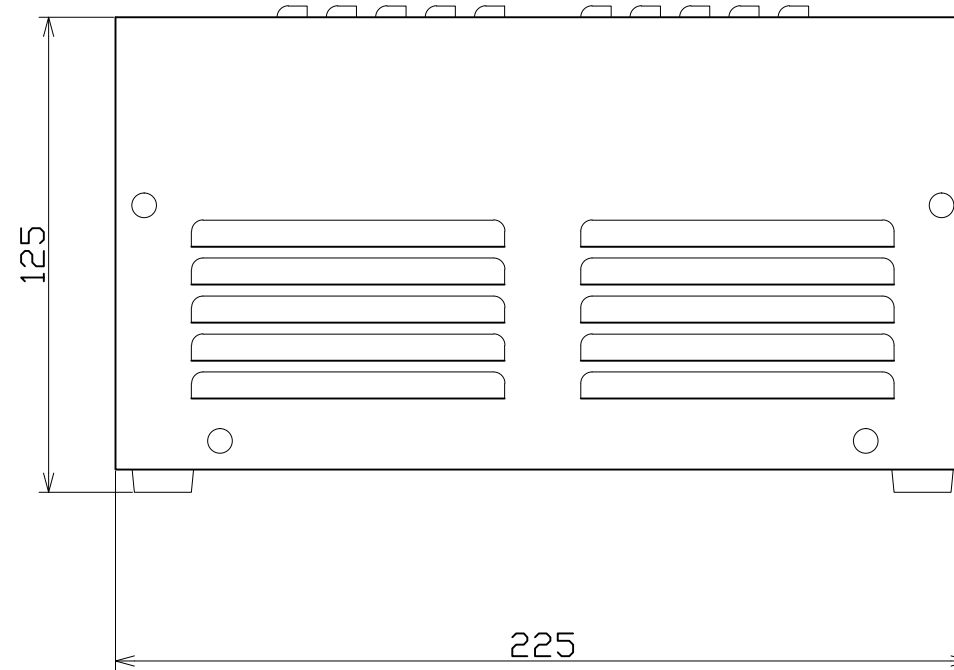


図 面 略 歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△			
△			

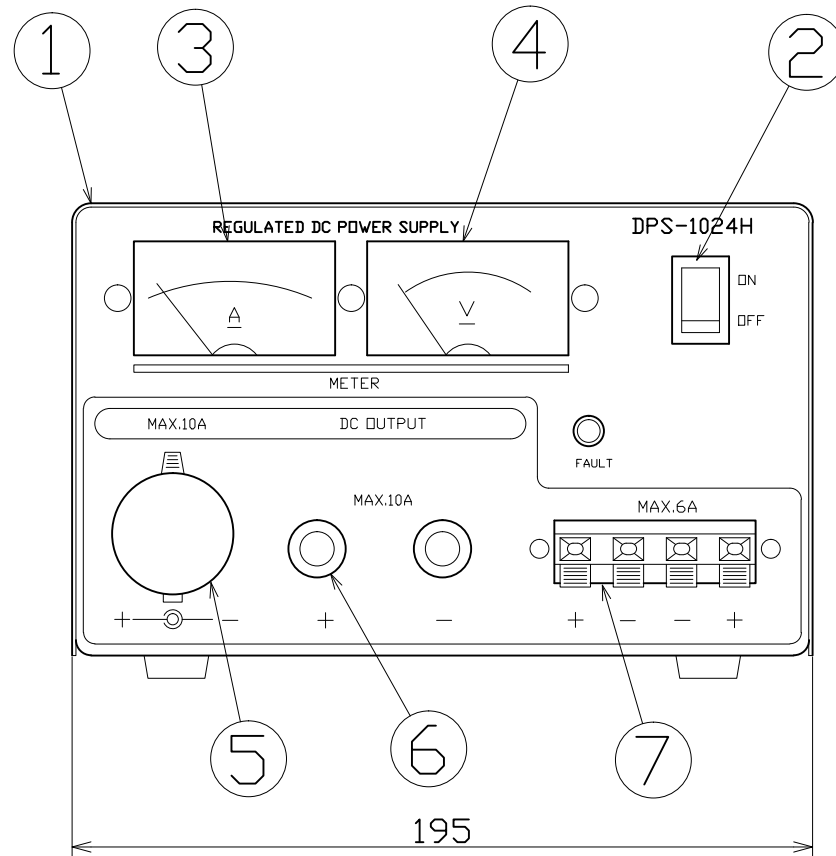

主 仕 様

型 式	DPS-1024H
入力電圧	AC100V
出力電圧	DC24V
容 量	10A 定電流保護回路内蔵
出力端子	シガーソケット MAX10A ネジターミナル MAX10A プッシュターミナル MAX6A
出力表示	電流計・電圧計
ヒューズ	4A
冷却方式	FAN
質 量	約5.5kg

10	電源コード	1	AC100V
9	冷却ファン	1	-
8	ヒューズ	1	4A
7	出力端子	1	プッシュターミナル
6	出力端子	1	ネジターミナル
5	出力端子	1	シガーソケット
4	電圧計	1	-
3	電流計	1	-
2	電源スイッチ	1	-
1	ケース本体	1式	-
No	部 品 名	個数	材 質/備 考

COMPONENTS		コード			
品 名	直流安定化電源	APPD 承認	CHCK 検図	DESN 設計	DEF 製図
MODEL 型 式	DPS-1024H				
MATERIAL 材 質	REMARKS 備考				
3AD ANGLE 第三角法	SCALE 尺 度	FREE	作成日	2008.10.06	
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社		出図コード	DPS-1024H		
		ZK-A3X			