NICHIDO

図面略歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
1	'24.01.12	クリップ追加 Lot.2311より	中新出
2			

部品出し不可

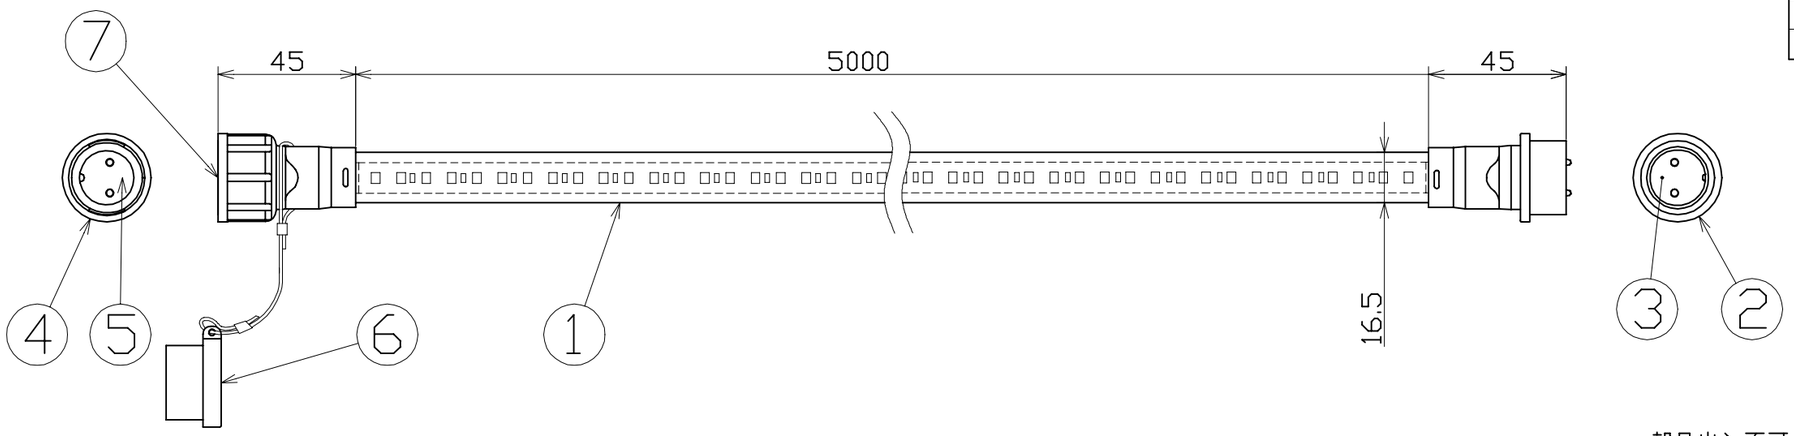

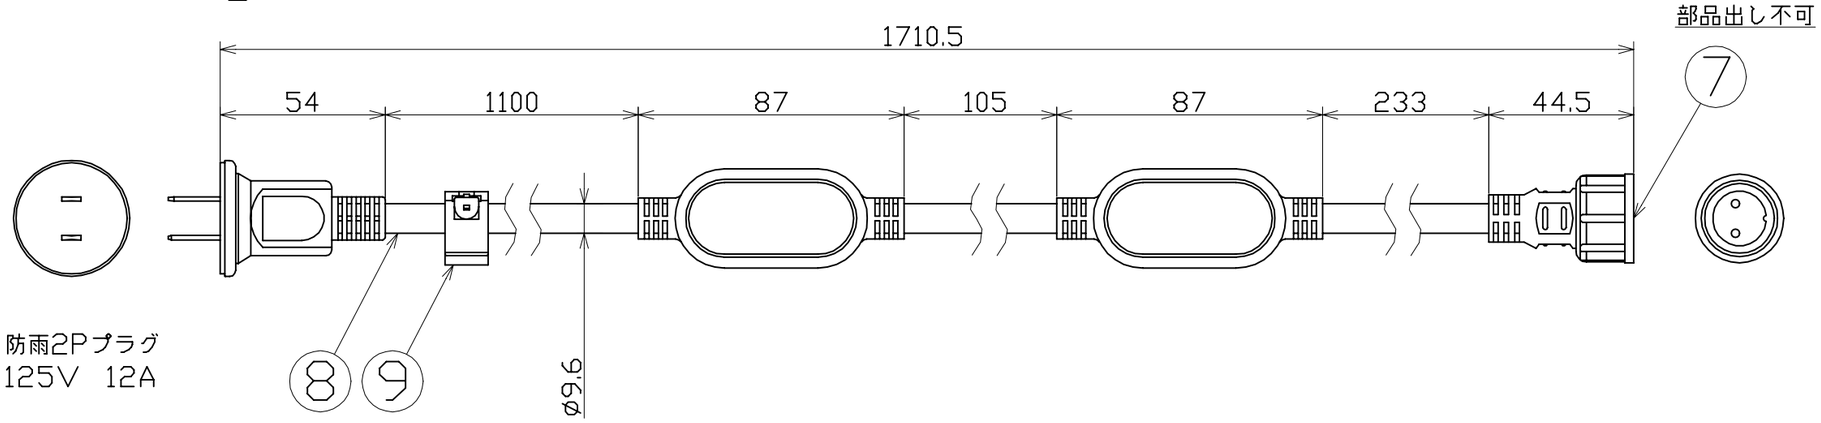

主仕様

型式	LECN-5LA-W
使用場所	屋外型
光源	LED
定格 光束	1000Lm/m
光源色[色温度]	昼白色[5000K]
平均演色評価数	Ra83
定格 電圧	AC100V
周波数	50/60Hz
入力電圧範囲	AC90~110V
定格 電流	0.54A
定格消費電力	50W
固有エネルギー消費効率	100Lm/W
耐衝撃保護等級	IK10
本体防水規格	IP65
球寿命	50000時間
使用環境温度	-10~40℃
最小曲げ半径	20mm(低温時45mm)
連結本数	5m×10本まで(50m)
質量	0.8kg(LEDライン)
	321g(電源コード)

No.	部品名	材質	備考	個数	コード
□P	収納バッグ	−	LECN-BG コネクトライン収納バッグ	1	10330
□P6	接着剤	−	補修用	1	−
□P5	結束バンド	−	LECN-(R)5LA-W用 タイラップ(1/2個) 補修用	1	57625
□P4	収縮チューブ	−	LECN-(R)5LA-W用 収縮チューブ 補修用	1	57624
□P8	エンドキャップ	−	LECN-(R)5LA-W用 エンドキャップ 補修用	1	−
□P7	エンドキャップセット	−	LECN-ENI エンドキャップセット 補修用	1	57632
□P6	接着剤	−	補修用	1	−
□P5	結束バンド	−	LECN-(R)5LA-W用 タイラップ(1/2個) 補修用	2	57625
□P4	収縮チューブ	−	LECN-(R)5LA-W用 収縮チューブ 補修用	1	57624
□P3	ピン	−	LECN-(R)5LA-W用 連結ピン(1/2個) 補修用	2	57623
□P2	ジョイント	−	LECN-(R)5LA-W用 連結ジョイント 補修用	1	57622
□P1	リペアパーツセット	−	LECN-REI リペアパーツセット 補修用	1	57626
付属	万能フッカー	−	BH-400SH	1	29629
9	クリップ	PA	黒	1	−
8	電源コード	PVC	LECN-ADI VCT1.25×2心(黒) プラグ 整流器付	1	57601
7	カップリングナット	PC	メスコネクタ用	2	−
6	コネクタ用キャップ	PC	LECN-CP メスコネクタ用 脱落防止ストラップ付	1	57608
5	インナーパッキン	シリコン	キャップ側	1	58330
4	連結メスコネクタ	PC	−	1	−
3	インナーパッキン	シリコン	ピン側	1	58331
2	連結オスコネクタ	PC	−	1	−
1	LEDライン	PVC	LECN-W-5L 16.5×8.5 全長5m 片面発光	1	57600

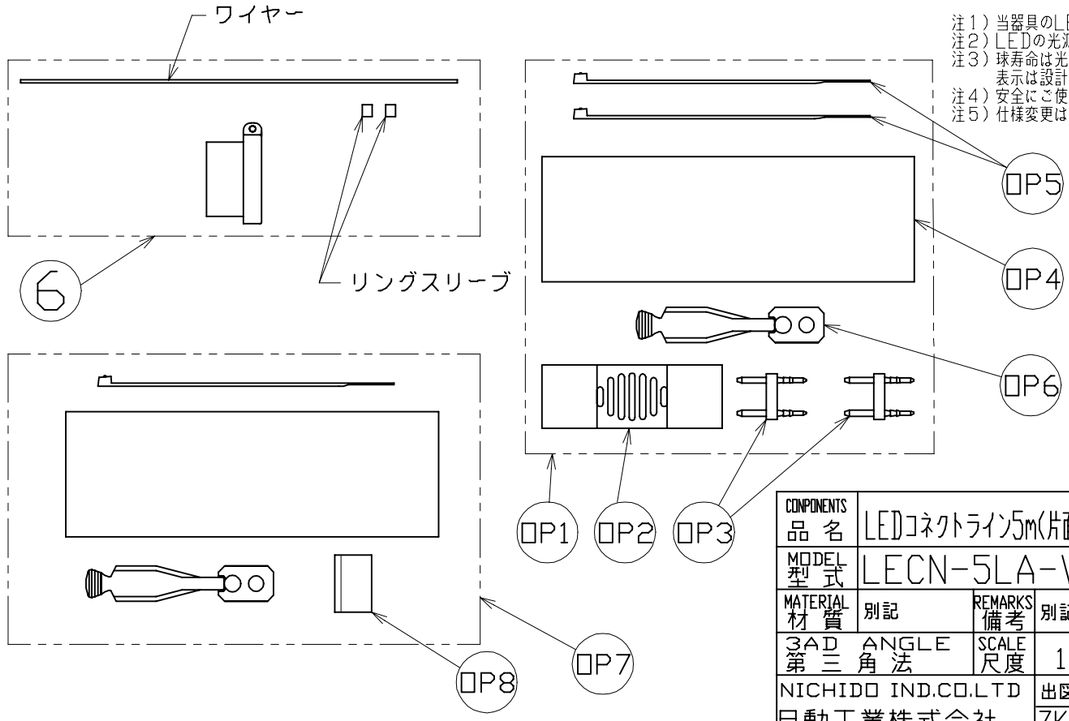

注1）当器具のLED素子交換はできません。
注2）LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
注3）球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
　　表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注4）安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注5）仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

コード	10326				
COMPONENTS 品名	LEDコネクトライン5m(片面発光)	APPD 承認	CHCK 検図	DESN 設計	DEF 製図
MODEL 型式	LECN-5LA-W				N
MATERIAL 材質	別記	REMARKS 備考	別記		
3AD ANGLE 第三角法		SCALE 尺度	1/2	作成日	2022.01.06
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社		出図コード	ZK-A3X	LECN-5LA-W	