
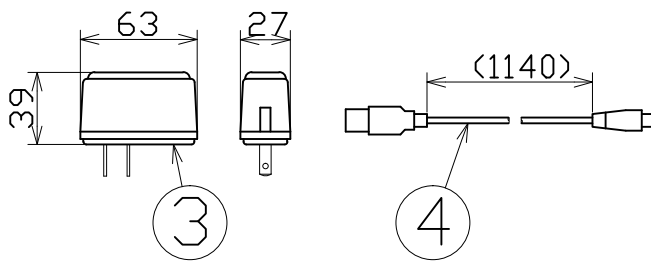


図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
Ⓐ	'19.01.11	電池残量表示ボタン(内部基板)変更 lot1811	今村
Ⓑ			

主 仕 様

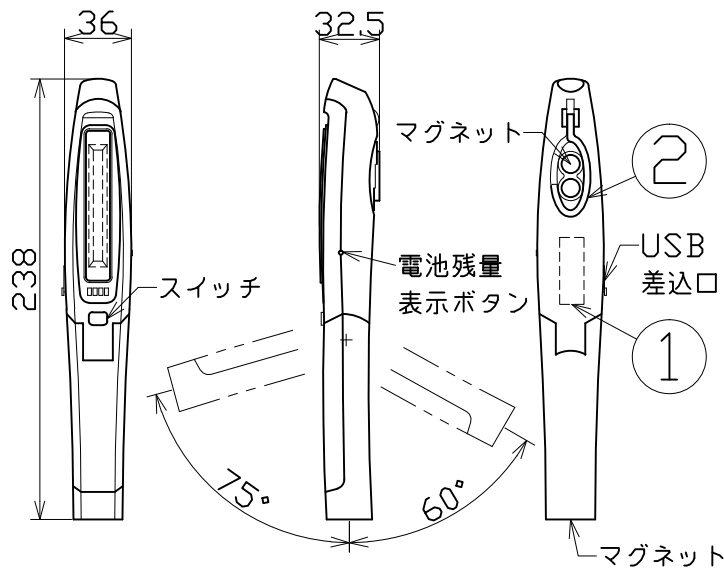

型 式	LEH-1P5W-CH-B		
使用 場所	屋内型		
本 体 色	青/黒		
光 源	LED(天面1W,側面COB5W)		
点灯パターン	天面点灯→側面LOW点灯→側面HIGH点灯→OFF		
	天面点灯	側面LOW	側面HIGH
定格 光束	110Lm	-	400Lm
色 温 度	6000K	6000K	6000K
照射 角度	50°	100°	100°
照 度	1m	520Lx	120Lx
	2m	135Lx	30Lx
	3m	60Lx	15Lx
	4m	35Lx	8Lx
	5m	25Lx	5Lx
連続点灯時間	9.5H	5H	3H
実用点灯時間	7H	4.5H	2.5H
充電 時間	5H		
充 電 池	リチウムイオンバッテリー DC3.7V 2.6Ah		
ACアダプター	入力AC100-240V 50/60Hz 出力DC5V 1A		
球 寿 命	40000H		
電池 寿命	300回(充放電回数)		
使用環境温度	-10~40℃		
本 体 質 量	161g		

- 注1) 当器具のLED素子交換はできません。
 注2) LEDの光色、明るさにはバラツキがあります。
 注3) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
 注4) 連続点灯時間は満充電時から1m照度が10Lx切るまでの時間、
 実用点灯時間は満充電時から1m照度が初期照度の10%に低下するまでの時間です。
 注5) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
 表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
 注6) 充電中の点灯は電子部品に負荷がかかりますので、お控えください。
 注7) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
 注8) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

4	USBケーブル	1	56407
3	ACアダプター	1	56406
2	フック	1	56408
1	リチウムイオンバッテリー	1	56405
No.	部品名	個数	コード

				コード	12841	
COMPONENTS	品 名	充電式LEDスティックハンディー(青)	APPD 承認	CHCK 検 図	DESN 設 計	DEF 製 図
MODEL	型 式	LEH-1P5W-CH-B				I
MATERIAL	材 質	ABS	REMARKS 備考	青/黒		
3AD	ANGLE 第三角法	SCALE 尺度	1/4	作成日	2016.06.10	
NICHIDO IND.CO.LTD			出図コード	LEH-1P5W-CH-B		
日動工業株式会社			ZK-A4Y			