

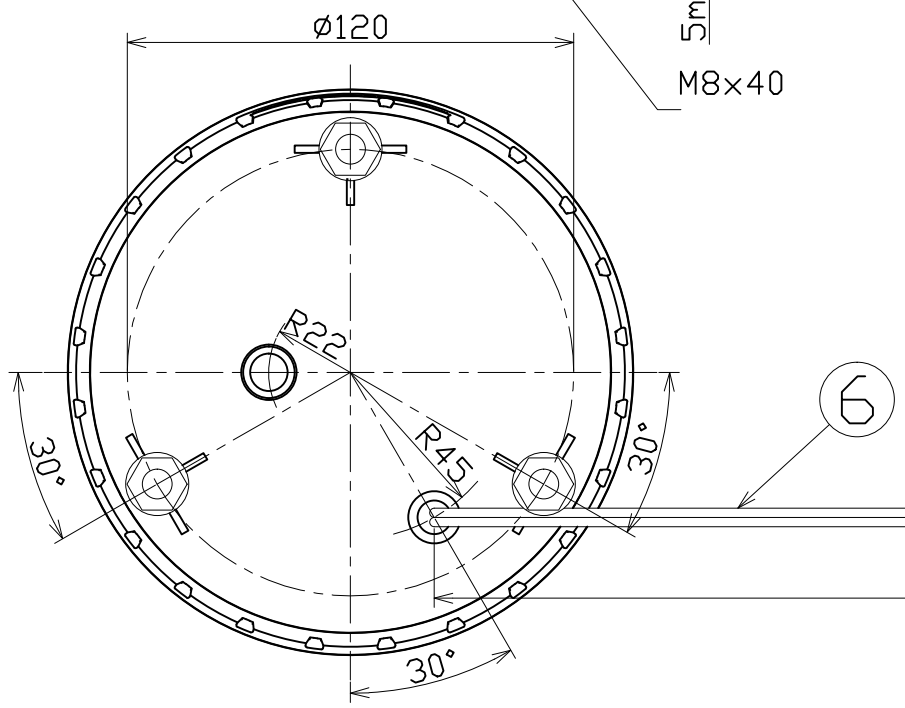


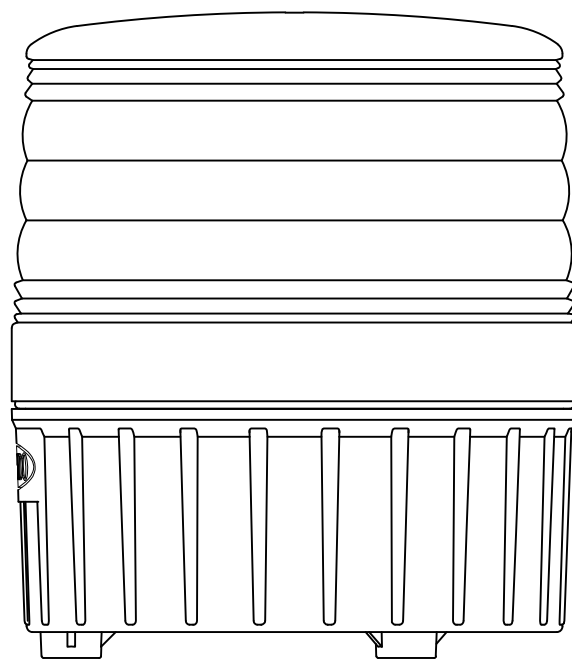

図面略歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△			
△			

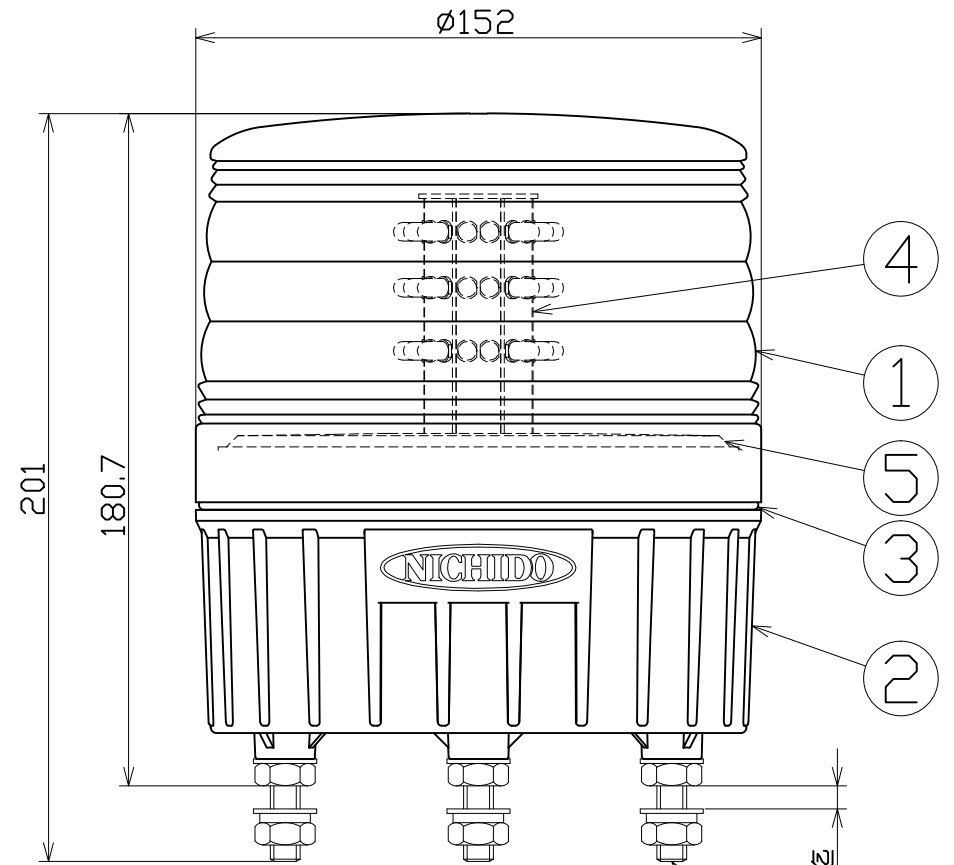

主仕様

型式	NLF150-100V-R	NLF150-100V-Y
使用場所	屋外型	
本体色	赤(点灯部)/黒	黄(点灯部)/黒
光源	LED 42球	
定格光束	60Lm	55Lm
定格電圧	AC100V	
周波数	50/60Hz	
入力電圧範囲	AC90~110V	
定格電流	0.02A	0.02A
定格消費電力	1.4W	1.5W
本体防水規格	IP44	
球寿命	40000H	
使用環境温度	-33~45℃	
質量	0.7kg	

注1) 当器具のLED素子交換はできません。  
 注2) LEDの光色、明るさにはバラツキがあります。  
 注3) 球寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。  
 表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。  
 注4) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。  
 注5) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

型式	コード
NLF150-100V-R	14007
NLF150-100V-Y	14008

No.	部品名	材質	備考	個数	コード	コード番号名称
6	電源電線	-	VFF0.75sqx2芯	1	-	-
5	内カバー	ABS	白	1	-	-
4	LED基板	-	-	1	-	-
3	パッキン	EPDM	黒	1	-	-
2	下ケース	ABS	黒	1	-	-
1	グローブ	PMMA	黄透明 NLF150-100V-Y 赤透明 NLF150-100V-R	1	-	-

COMPONENTS	品名	APPD承認	CHCK検図	DESN設計	DEF製図
LEDフラッシャー150回転灯					I
MODEL	NLF150-100V-R NLF150-100V-Y				
MATERIAL	別記	REMARKS	備考	別記	
3AD	ANGLE	SCALE	1/2	作成日	2014.12.02
NICHIDO IND.CO.LTD	出図コード	NLF150-100V-R(Y)			
日動工業株式会社	ZK-A3X				