




図 面 略 歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△			
△			

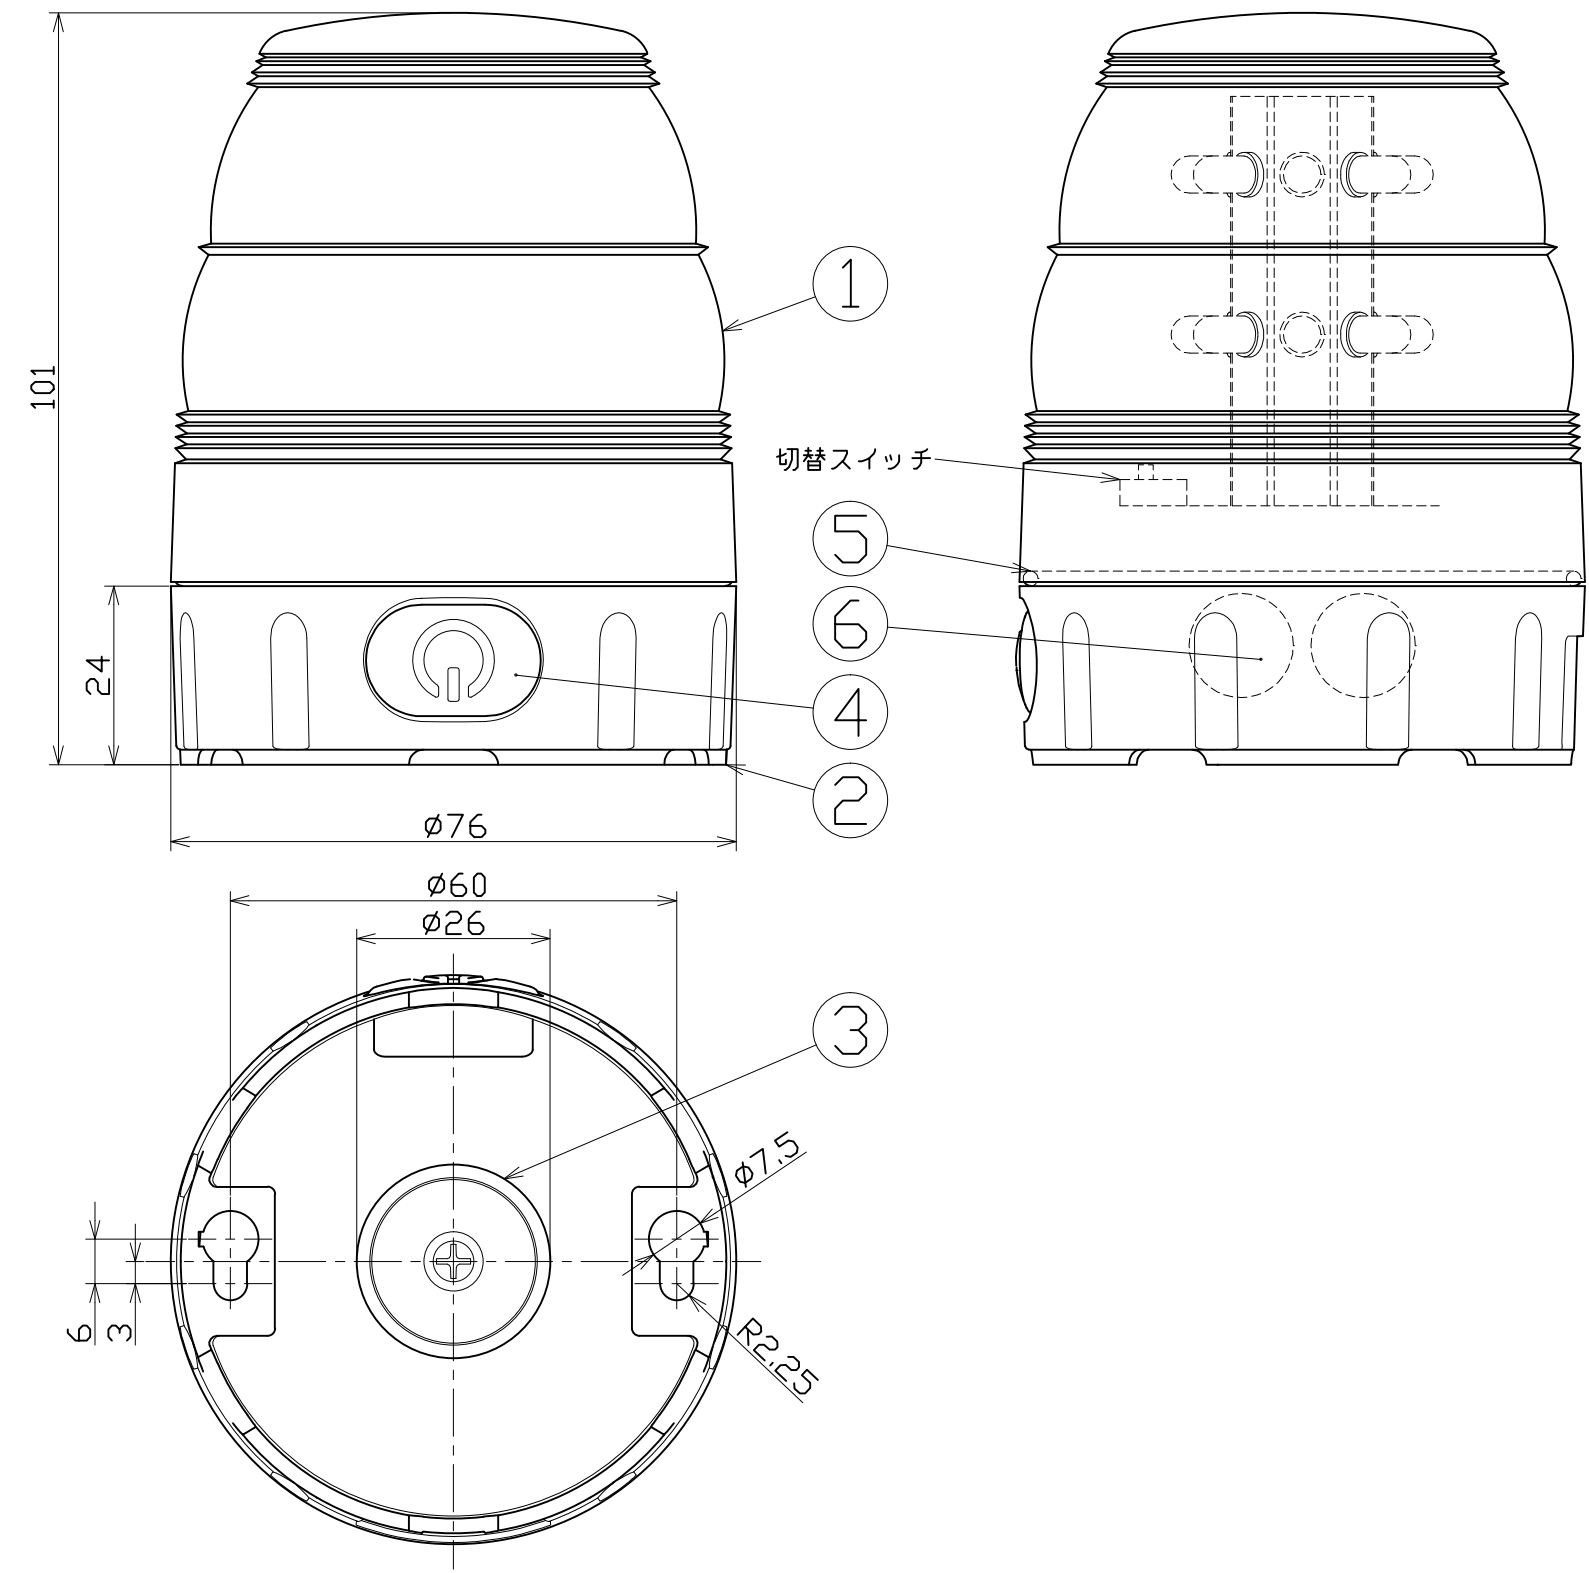

主 仕 様

型 式	NLF75-BA-R	NLF75-BA-Y
使用 場所	屋外型	
本 体 色	赤(点灯部)/黒	黄(点灯部)/黒
光 源	LED0.23W(14球)	
定格 光束	40Lm	28Lm
本体 電池	単3電池x2本	
スイッチ方式	プッシュ	
点灯パターン	回転/点滅(切替スイッチ)	
連続点灯時間	約150H(回転)	約120H(回転)
	約700H(点滅)	約550H(点滅)
本体防水規格	IP44	
球 寿 命	40000H	
使用環境温度	-10~40℃	
本体 質量	129g (175g電池含)	

注1) 当器具のLED素子交換はできません。
 注2) LEDの光色、明るさにはバラツキがあります。
 注3) LED寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。
 表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
 注4) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
 注5) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

6	乾電池	-	単3アルカリ乾電池	2	12152
5	パッキン	シリコン	$\phi 2$ 内径 $\phi 60$	1	-
4	スイッチボタン	EPDM	-	1	-
3	マグネット	フェライト	ヨーク付	1	-
2	下ケース	ABS	黒	1	-
			黄透明 NLF75-BA-Y		56489
1	グローブ	PMMA	赤透明 NLF75-BA-R	1	56488
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

型式	コード
NLF75-BA-R	14010
NLF75-BA-Y	14011

COMPONENTS	品名	LEDフラッシャー75 小型回転灯	APPD 承認	CHCK 検図	DESN 設計	DEF 製図
MODEL	型式	NLF75-BA-R NLF75-BA-Y				I
MATERIAL	材質	別記	REMARKS	備考	別記	
3AD	ANGLE	SCALE	1/1	作成日	2014.11.26	
NICHIDO IND.CO.LTD			出図コード	NLF75-BA-R(Y)		
日動工業株式会社			ZK-A3X			