

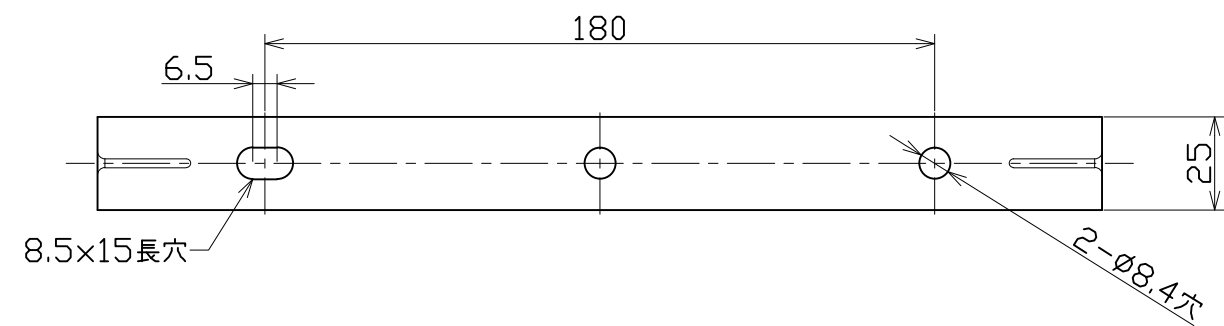
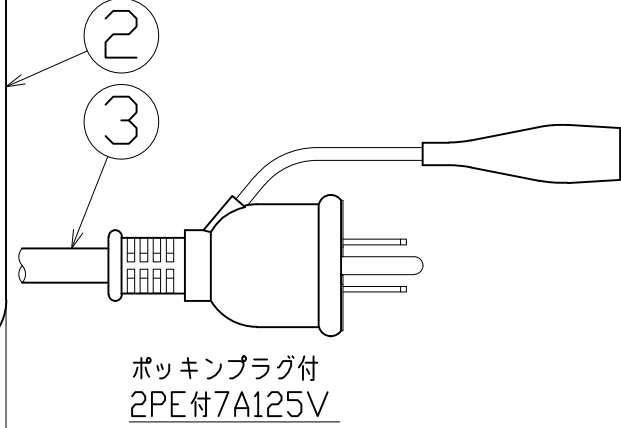


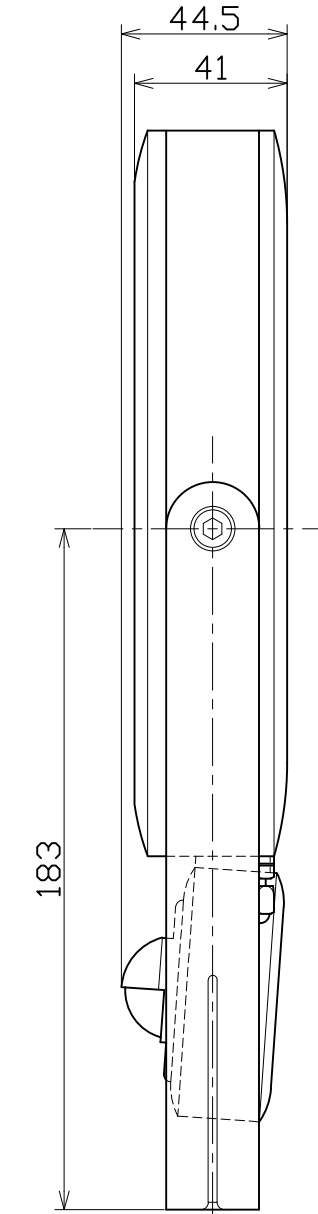

図面略歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△	'18.09.07	仕様修正	今村
△			

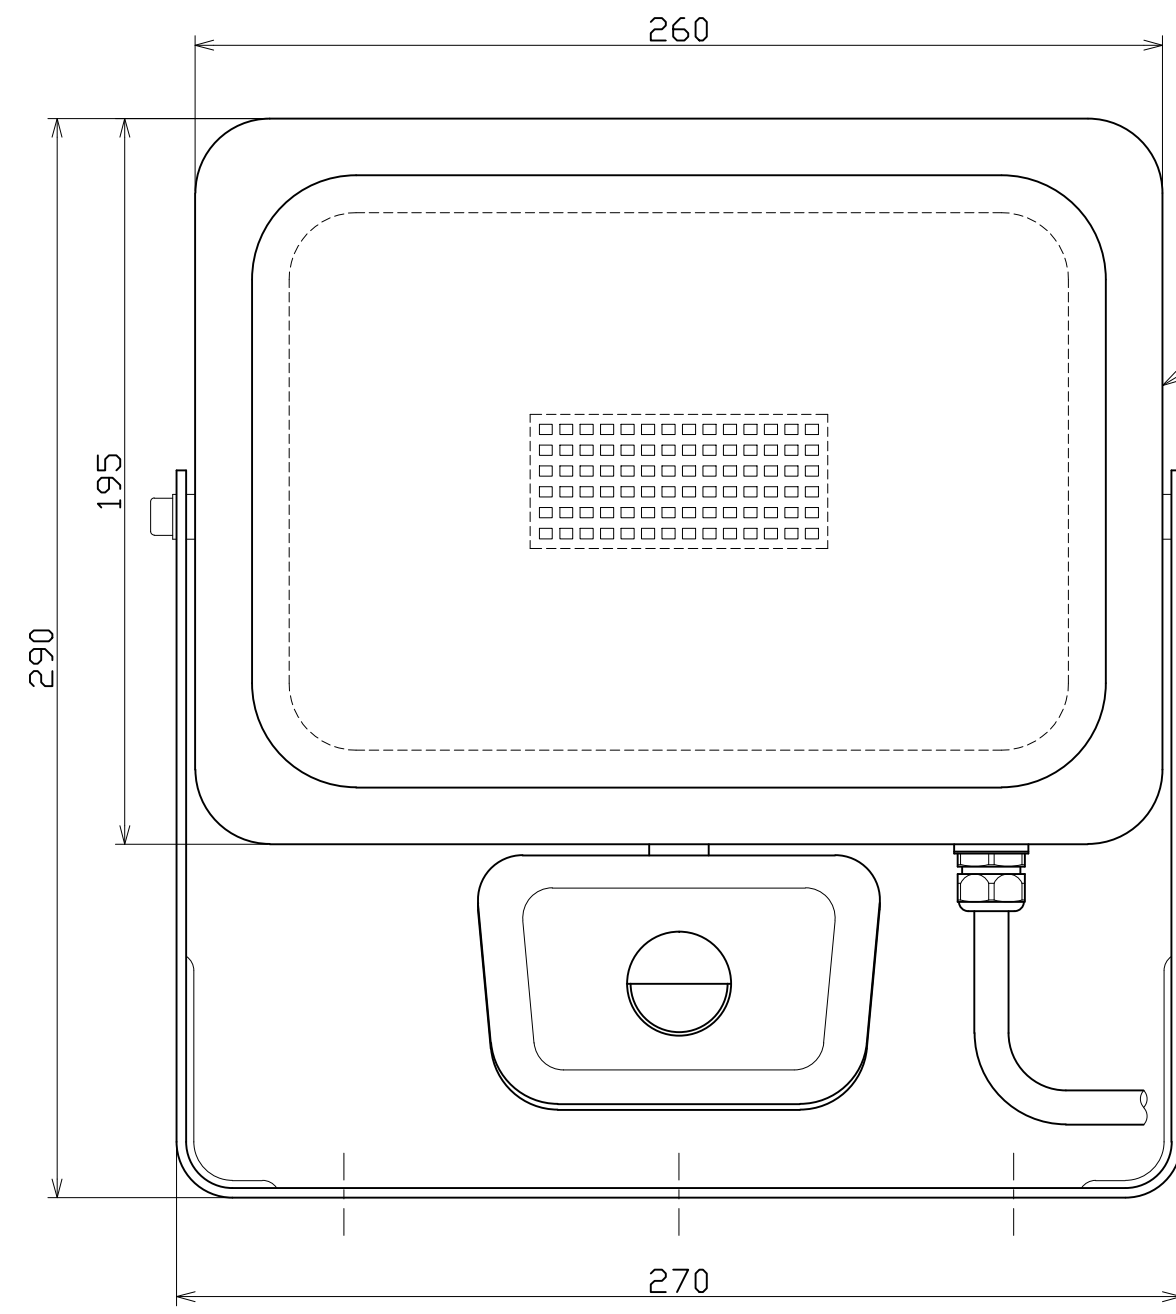

主仕様

型式	SLS-F50W
使用場所	屋外型
光源	LED
定格光束	4500Lm
色温度	5000K
平均演色評価数	Ra83
照射角度	160°
定格電圧	AC100V
周波数	50/60Hz
入力電圧範囲	AC100~120V
定格電流	0.48A
定格消費電力	48W
照度	93.7Lm/W
球寿命	30000時間
使用環境温度	-20~50℃
環境の明るさ設定VR	夜間~24時間動作
点灯時間設定VR	5秒~5分
センサー感知範囲	90° 最大10m
質量	2.4kg

注1) 当器具のLED素子交換はできません。
 注2) LEDの光色、明るさにはバラツキがあります。
 注3) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
 注4) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
 表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
 注5) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
 注6) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

3	電源電線	PVC	VCT0.75sqx3芯x3m	1	-
2	本体取付枠	スチール	t2.6 黒塗装	1	-
1	センサーライト	-	グレー/黒	1	-
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

		コード		10083	
COMPONENTS	品名	APPD	CHCK	DESN	DEF
	LEDフラットセンサーライト50W	承認	検図	設計	製図
MODEL	型式				
	SLS-F50W				I
MATERIAL	材質	REMARKS	備考		
	-		-		
3AD ANGLE	SCALE	作成日	2018.05.22		
第三角法	尺度	1/2			
NICHIDO IND.CO.LTD		出図コード	SLS-F50W		
日動工業株式会社		ZK-A3X			